


## ALUMATA ALFA XL WKŁAD RYPSOWY

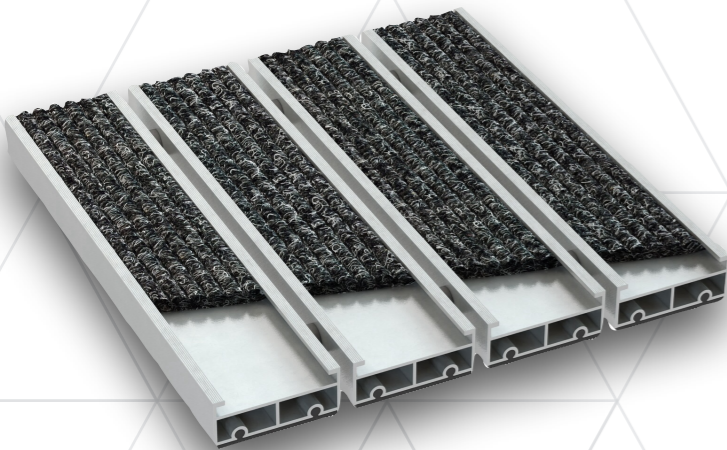

Wycieraczka z wkładem czyszczącym w postaci pasków rypсовых (runo polipropylenowe) bardzo odpornych na ścieranie, zapewniających dużą absorbcję wody. Profile aluminiowe w całości anodowane, połączone nierdzewnym prętem stalowym fi 5 mm lub nierdzewną linką stalową fi 3 mm oraz dystanserem pvc ułatwiającym odprowadzanie wnoszonych zanieczyszczeń. Dzięki stosowanym rozwiązaniom wycieraczka jest niezwykle trwała

### 🔍 DOSTĘPNE ROZMIARY

Moduł 590 mm x 390 mm

Moduł 740 mm x 490 mm

Moduł 990 mm x 490 mm

Dostępne również rozmiary specjalne ( wg. wytycznych klienta )

### 🔧 MONTAŻ

Możliwość osadzenia w ramie montażowej

Możliwość osadzenia wraz z aluminiowym osadnikiem i systemem odpływowym

Możliwość położenia na posadzce, używając dodatkowo progu najazdowego

### 🧩 ZASTOSOWANIE

Wycieraczka wewnętrzna.  
Przeznaczona dla ruchu pieszego

### WAGA


Wycieraczka - 12,5 kg / m<sup>2</sup>

Rama montażowa - 0,3 kg / mb (opcjonalnie)

Aluminiowy osadnik - 12,5 kg / m<sup>2</sup> (opcjonalnie)

### 🎨 KOLORYSTYKA

|          |            |
|----------|------------|
| Stalowy  | * Beżowy   |
| Czarny   | * Oliwkowy |
| Antracyt | * Piaskowy |
| Brązowy  | * Zielony  |
| Czerwony |            |

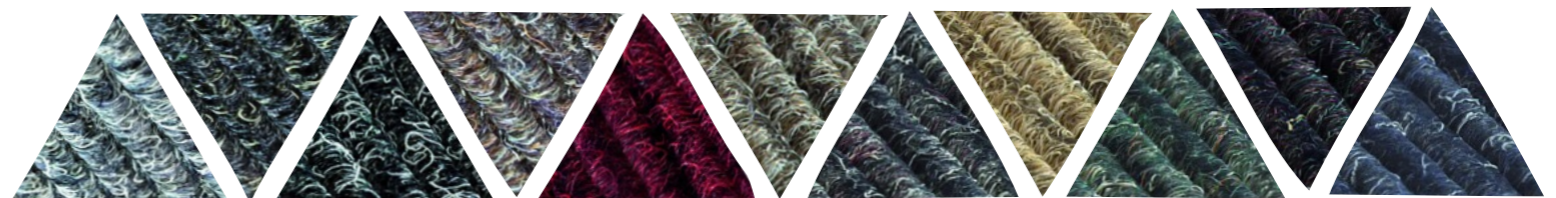

\* Kolorystyka dostępna we wszystkich profilach przy minimalnym zamówieniu 40 m<sup>2</sup>